

Informativo para instalação de chip HXPCTCCF217P/218P

Ainda o chip compatível dos referidos modelos não foram devidamente desenvolvidos e para possamos utilizá-lo, deveremos retirar o chip original e instala-lo em nosso cartucho compatível.

O chip está localizado atrás do cartucho conforme figura 1, basta seguir o restante do procedimento abaixo e utiliza-lo normalmente, apesar da troca do suprimento, aparecerá a mensagem 'low Toner', no entanto o cartucho imprimirá normalmente.

figura 1



Localização do chip

Figura 2

Pressione a trava para baixo

Com a ajuda de uma chave, empurre o chip OEM para fora do slot

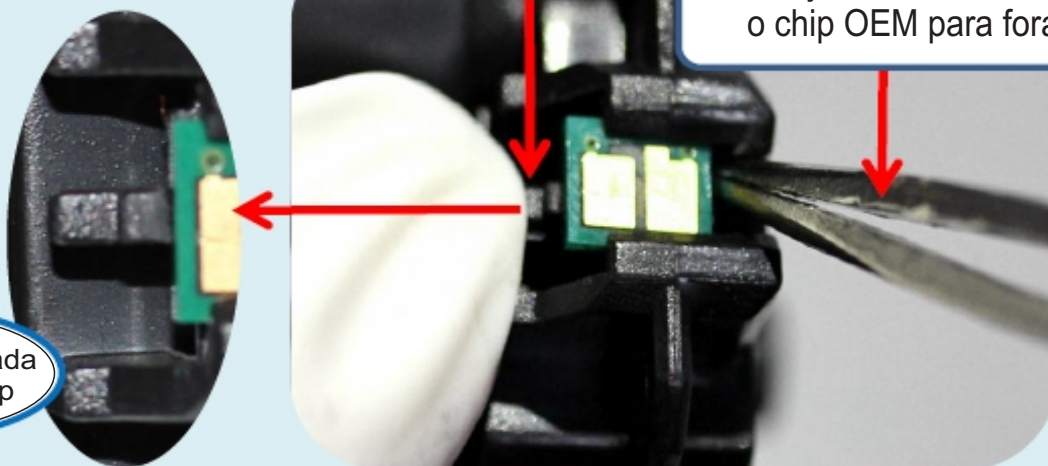


Imagem ampliada do slot do chip

Tenha atenção para deslizar o chip corretamente nas ranhuras do slot e para fixa-lo na posição correta

Trava e slot do chip

Certifique-se que o chip esteja corretamente posicionada na ranhura e até o final do curso da mesma

Figura 4

Figura 3

